

COMPOSIZIONE


Copertura lato trasporto		Nucleo tessile		Copertura lato scorrimento	
Materiale	TPU 92° SH	Materiale	PET	Materiale	TPU
Spessore (mm)	0,60	Numero di tele	2	Spessore (mm)	IMPREGN.
Impressione	PR	Tipo di trama	RIGIDA	Impressione	TELA
Colore	BLU			Colore	BIANCO
Coeff. d'attrito	LF				

CARATTERISTICHE

Spessore totale	mm	2,10	Anti-staticità permanente		SI
Peso (larghezza cinghia 100 mm)	Kg/mq	2,25	Resistenza alla temperatura	C° massima	+100
Trazione all'1%	N/mm	12	Resistenza alla temperatura	C° minima	-25
Trazione massima ammissibile	N/mm	25	Influenza all'umidità		NO
Larghezza massima di produzione	mm	2000	Conformità FDA - UE (2002/72/EC)		SI

DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO

LAVORAZIONI ACCESSORIE ESEGUIBILI

1 Normale	mm	50		Guide anti-sbandamento	K	SI	EASYWHALE	SI
2 Doppia flessione	mm	60		Guide sincronizzate	DT10/DTV10	SI	DTV20	NO
Diametri calcolati in funzione della giunzione Pr consigliata tipo mono-zeta				Listelli	L/T/S	SI	LISTECH	SI
				Rivestimento esterno	COMPATTI	SI	ESPANSI	SI
				Giunzioni apribili	MG/MK	SI	EASYOPEN	SI


COEFFICIENTE D'ATTRITO LATO SCORRIMENTO

Lamiera Acciaio	Laminato plastica legno	Rullo acciaio	Rullo gommato
0,20	0,25	0,20	0,30

RESISTENZE CHIMICHE

5	Vedi tabelle di riferimento reagenti chimici per nastri trasportatori
---	---

COEFFICIENTE DI ATTRITO COMPARATIVO

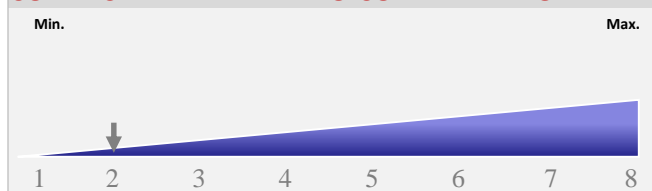

IMPIEGHI E CAMPI DI APPLICAZIONE

industria alimentare e farmaceutica. Conforme alle normative antibatteriche HACCP. Superficie esterna improntata grana di riso opaca non adesivo, idoneo per il trasporto di prodotti appiccicosi tipo pollo, tacchino, pesce, impasti di panettoni, e prodotti da lievito.

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Consultare la pagina www.prrubino.it alla voce tolleranze dimensionali