

SCHEDA TECNICA NASTRO BLETERFOOD

COD.ART. 10R2 0 E3 L BC

COMPOSIZIONE


Copertura lato trasporto		Nucleo tessile		Copertura lato scorrimento	
Materiale	TPU	Materiale	PET	Materiale	TPU
Spessore (mm)	0,3	Numero di tele	2	Spessore (mm)	IMPREGN.
Impressione	LISCIA	Tipo di trama	RIGIDA	Impressione	TELA
Colore	BLUE			Colore	GRIGIO
Coeff. d'attrito	LF				

CARATTERISTICHE

Spessore totale	mm	1,7	Anti-staticità permanente	SI
Peso (larghezza cinghia 100 mm)	Kg/mq	2,0	Resistenza alla temperatura	C° massima +110
Trazione all'1%	N/mm	10	Resistenza alla temperatura	C° minima -20
Trazione massima ammissibile	N/mm	15	Influenza all'umidità	NO
Larghezza massima di produzione	mm	2000	Conformità FDA - UE (2002/72/EC)	SI

DIAMETRO MINIMO DI AVVOLGIMENTO

LAVORAZIONI ACCESSORIE ESEGUIBILI

1 Normale	mm	25		Guide anti-sbandamento	K	SI	EASYWHALE	SI
2 Doppia flessione	mm	35		Guide sincronizzate	DT10/DTV10	SI	DTV20	NO
Diametri calcolati in funzione della giunzione Pr consigliata tipo mono-zeta				Listelli	L/T/S	SI	LISTECH	SI
				Rivestimento esterno	COMPATTI	SI	ESPANSI	SI
				Giunzioni apribili	MG/MK	SI	EASYOPEN	SI


COEFFICIENTE D'ATTRITO LATO SCORRIMENTO

Lamiera Acciaio	Laminato plastica legno	Rullo acciaio	Rullo gommato
0,15	0,35	0,20	0,15

RESISTENZE CHIMICHE

6	Vedi tabelle di riferimento reagenti chimici per nastri trasportatori
---	---

COEFFICIENTE DI ATTRITO COMPARATIVO

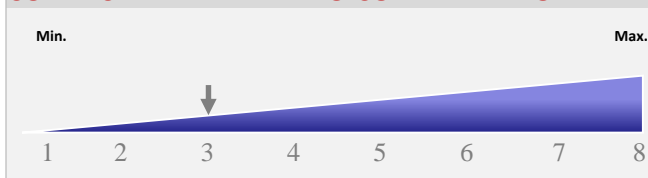

IMPIEGHI E CAMPI DI APPLICAZIONE

Industria alimentare e Farmaceutica. Conforme alle normative antibatteriche HACCP. Superficie esterna opaca non adesiva idonea per trasporto alimenti non confezionati in uscita forno. Trattamento "Heavy back coating" non igroscopico sul tessuto lato scorrimento.

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Consultare la pagina www.prrubino.it alla voce tolleranze dimensionali